





KOZA K5



kW	7	130 150	~76%	CO	0,09%
°C	250	118	<kW>	5,5-9	250


Żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa, wyłożenie komory spalania - Acumotte
 Grey cast iron class 200, boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
 Graues Gusseisen Klasse 200, Kesselstahl, Auslegung der Brennkammer - Acumotte
 Чугун класс 200, котельная сталь, Камера сгорания - Acumotte

Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
 Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
 Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
 Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля

Wyposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

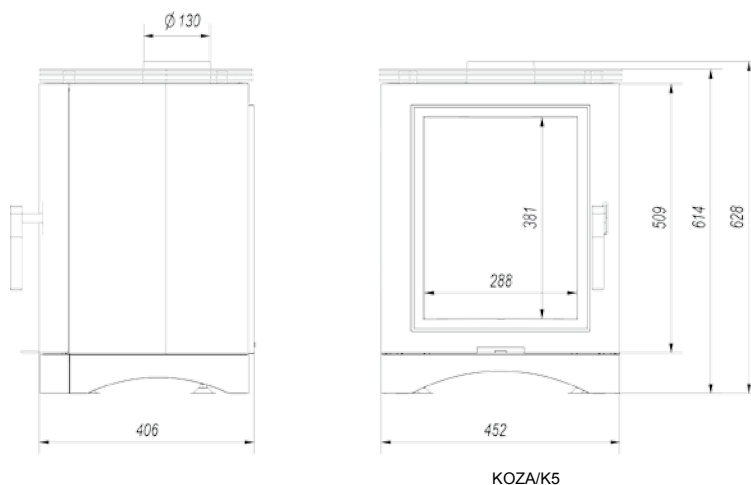

KOZA/K5

FAJERKI



SZPROS/2/K6/K9



KOZA K6/130/TFTF
KOZA K6/150/TFTF

KOZA K6/130/ASDP
KOZA K6/150/ASDP



KOZA K6



SZPROS/1/K6/K9

KOZA K6/130 KOZA K6/150



KOZA K6/130/W

KOZA K6/130 KOZA K6/150
KOZA K6/130/W

kW 8
8

CO 0,3%
0,3%

-
5

kW -
2

130
130

°C 360
290

350
350

~76%
~76%

120
120

7-11
5,4-10,5



Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiety węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля



Żeliwo szare klasy 200
Grey cast iron class 200
Graues Gusseisen Klasse 200
Чугун класс 200




Żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa 4mm
Grey cast iron class 200, 4 mm boiler steel
Graues Gusseisen Klasse 200, Kesselstahl 4mm dick
Чугун класс 200, Котельная сталь 4мм

Wyposażenie./Equipment./Ausstattung./Оборудование:





Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

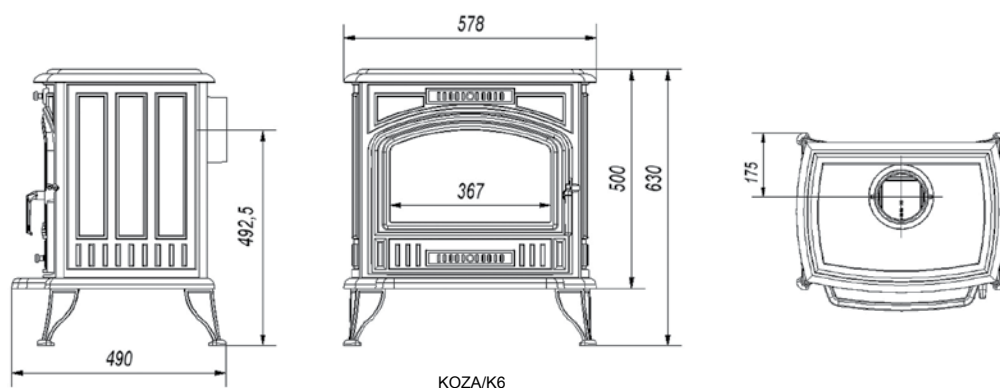

Dodatkowe opcje:/Additional options:/Zusätzliche Optionen:/Дополнительные опции:





KOZA/K7/ASDP



KOZA/K7/TF





KOZA K7



kW 5  130  ~71% CO 0,3%

°C 340  79 <kW> 3-8  300

 Żeliwo szare klasy 200
Grey cast iron class 200
Graues Gusseisen Klasse 200
Чугунн класс 200

 Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля



Wyposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:



Dodatkowe opcje:/Additional options:/Zusätzliche Optionen:
/Дополнительные опции:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

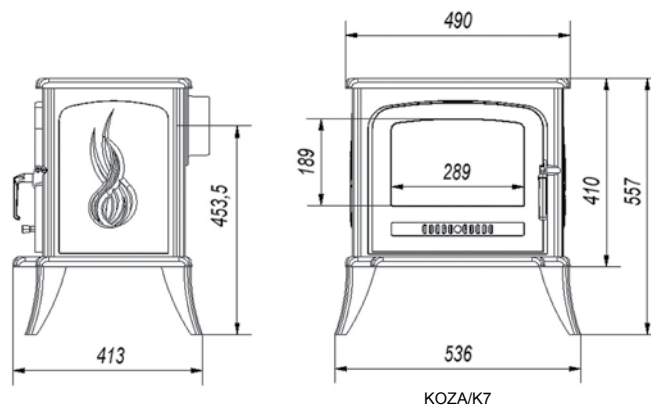

A black, cylindrical wood-burning stove with a glass-paned door and a chimney pipe on top. The stove has a classic design with a curved front and a sturdy base.

 130 ~75%

°C 385

127

<kW< 5-11

350



Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
 Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
 Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
 Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля


Wyposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:




Dodatkowe opcje:/Additional options:/Zusätzliche Optionen:
/Дополнительные опции:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

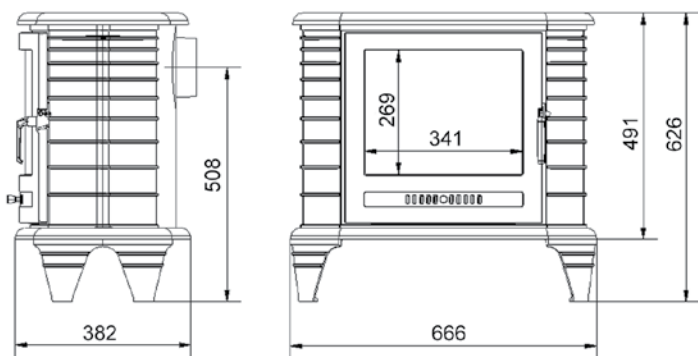

KOZA/K8

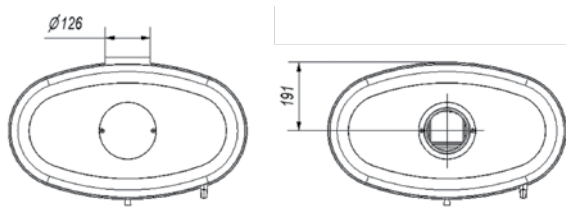

Pozostałe wersje wkładu:/Other versions of the fireplaces:
/Sonstige Versionen des Kamineinsatzes:/Другие версии топок:



KOZA/K8/T



KOZA/K8/T



KOZA/K8/ASDP



KOZA/K8/TF



KOZA K9



drewno-paliwo/wood-fuel/holz-fuel/дерево-топлива

kW

10



130



~75%

CO

0,29%

°C

379



160

<kW>

6-13



350



Żeliwo szare klasy 200

Grey cast iron class 200

Graues Gusseisen Klasse 200

Чугунн класс 200



Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego

Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes

Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts

Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля

węgiel-paliwo/coal-fuel/kohle-fuel/уголь-топлива

 kW	13		130		~74%	 CO	0,41%	 °C	383
	160	 <kW>	6-13		350		Żeliwo szare klasy 200 Grey cast iron class 200 Graues Gusseisen Klasse 200 Чугунн класс 200		
	Węgiel/Coal/Kohle/Уголь								

Wyposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:






kW	9		150
CO	0,3%		°C 330
	~76%		350
<kW<	5,3-12,7		160
	7		kW 2,5

Żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa 4mm
 Grey cast iron class 200, 4 mm boiler steel
 Graues Gusseisen Klasse 200, Kesselstahl 4mm dick
 Чугун класс 200, Котельная сталь 4мм


Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego

Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
 Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
 Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля

Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

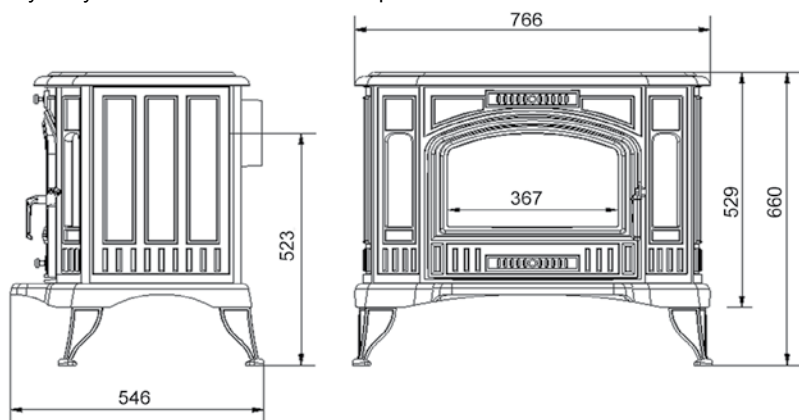

KOZA/K9



Dodatkowe opcje:/Additional options:/Zusätzliche Optionen:/Дополнительные опции:



A black wood-burning stove with a glass door and a chimney pipe on top. The stove has a rectangular body with horizontal ridges and four legs. The door has a handle and a latch. The chimney pipe is black and extends from the top.

10



130



~75%

0.19%

334



111

350



Чугунн класс 200



Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля

Technical drawings of the KOZA/K10 safe showing dimensions in millimeters:

- Front View:** Shows a safe with a width of 548 mm and a height of 565 mm. It features a handle on the left side.
- Side View:** Shows the safe's depth of 362 mm. The total height is 685 mm, and the height to the top of the door is 508 mm. The door has an internal width of 224 mm and a height of 168 mm.
- Top View:** Shows the safe's footprint with a width of 548 mm and a depth of 362 mm. The door opening is 151 mm wide.





KOZA/K10/130/ASDP
KOZA/K10/150/ASDP



KOZA/K10/130/TF
KOZA/K10/150/TF



KOZA S10



KOZA/S10/ORASA

kW 6

 130

 ~75%

CO 0,3%

°C 290

 SIMPLE - 74
BARRIL - 81,5
ORASA - 128

 300

<kW> 3-8



Stal kotłowa, wyłożenie komory spalania - wermikulit, Orasa - kamienne panele boczne
Boiler steel, Combustion chamber lined with vermiculite, Orasa - site panel made of stone
Kesselstahl, Auslegung der Brennkammer - Vermiculit, Orasa - Steinpanels an den Seiten
Котельная сталь, Камера сгорания - вермикулит, Orasa - каменные боковые панели



Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля

Wyposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:



Pozostałe wersje wkładu:/Other versions of the fireplaces:
/Sonstige Versionen des Kamineinsatzes:/Другие версии топок:




KOZA/S10/BARRIL




KOZA/S10/SIMPLE




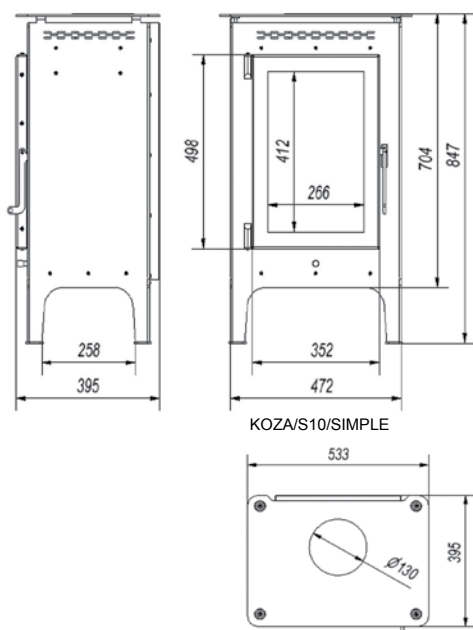

KOZA/S10/SIMPLE

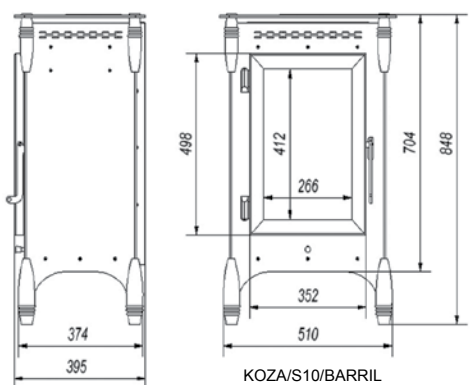

KOZA/S10/BARRIL

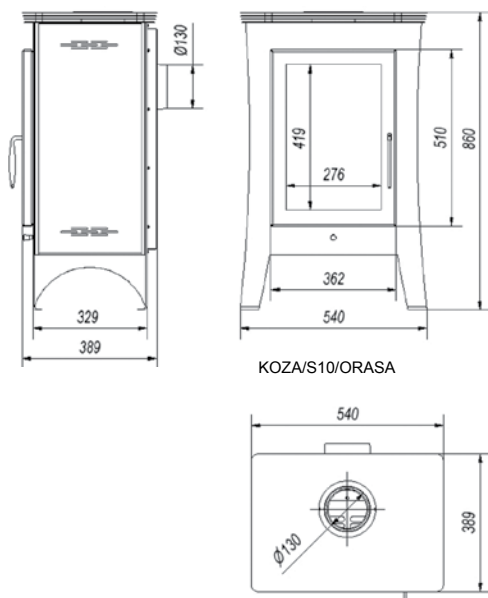

KOZA/S10/ORASA

KOZA ALICJA/PW




kW	15	kW	12	180	~79%
CO	0,17%	°C	239	136	
<kW<	8-19		350	33	

Żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa 4mm
Grey cast iron class 200, 4 mm boiler steel
Graues Gusseisen Klasse 200, Kesselstahl 4mm dick
Чугун класс 200, Котельная сталь 4мм

Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля


Wposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:

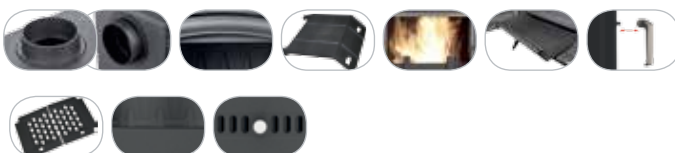

Dodatkowe opcje:/Additional options:/Zusätzliche Optionen: /Дополнительные опции:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

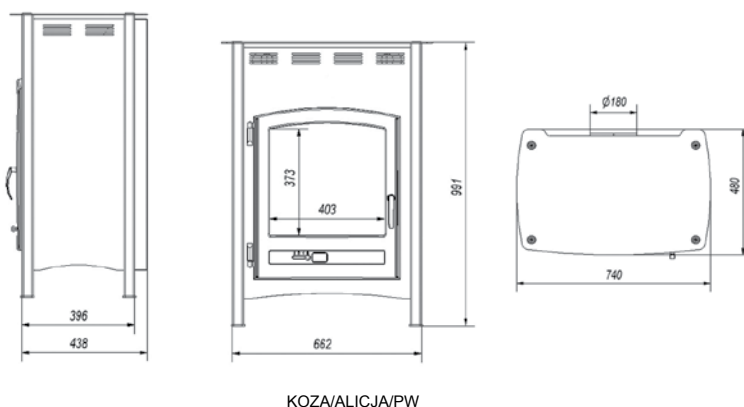

KOZA ALICJA/PW

KOZA AB/S



new

kW 8 150 ~78% CO 0,08%

°C 275 126 250 <kW> 5,5-10,5

Stal kotłowa, wyłożenie komory spalania - Acumotte
Boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
Kesselstahl, Auslegung der Brennkammer - Acumotte
Котельная сталь, Камера сгорания - Acumotte

Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля


Wposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:



Dodatkowe opcje:/Additional options:/Zusätzliche Optionen:
/Дополнительные опции:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

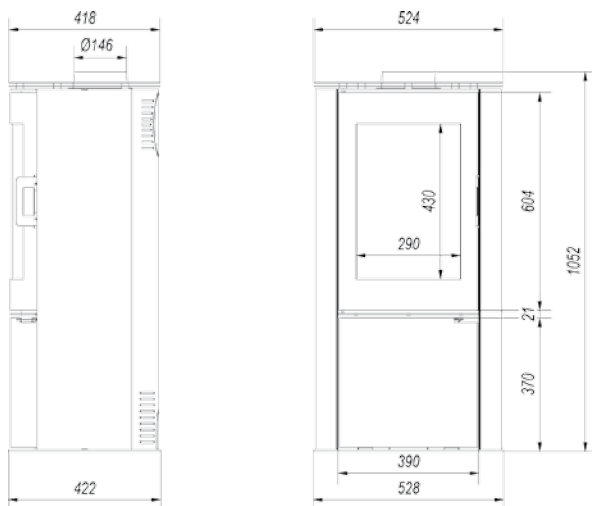

KOZA/AB/S





KOZA AB



System dwóch deflektorów (stalowy oraz z Acumotte) - wydłużających drogę spalin

Two deflectors system (steel and Acumotte) - lengthen the exhaust gas path

Zwei-Deflektor-System (Stahl und Acumotte) - Abgasweg verlängern

Система двух дефлекторов (Acumotte и вермикулитовый) - удлиняет путь выхлопных газов

kW 8 ~78% CO 0,08%
 °C 275 145 250 <kW> 5,5-10,5

Żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa, wyłożenie komory spalania - Acumotte
 Grey cast iron class 200, boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
 Graues Gusseisen Klasse 200, Kesselstahl, Auslegung der Brennkammer - Acumotte
 Чугун класс 200, Котельная сталь, Камера сгорания - Acumotte

Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
 Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
 Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
 Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля

Wyposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

