




NATALA

Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

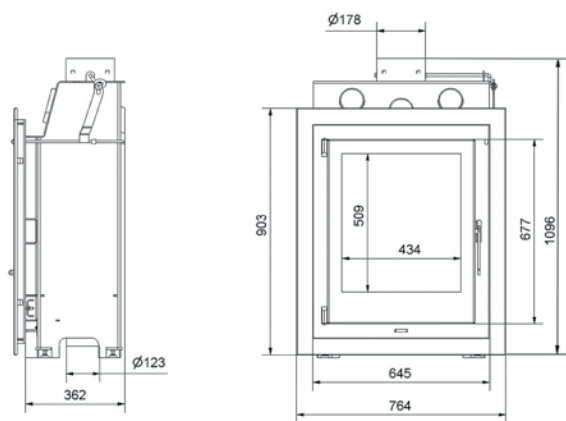

NATALA

Dodatkowe opcje:/Additional options:/Zusätzliche Optionen:/Дополнительные опции:



MILA



MILA/GLASS

kW 16  200  ~71%


CO 0,26%  345,3  181

 700  <kW> 8-22

 Stal kotłowa 4mm, wyłożenie komory spalania - Acumotte
4 mm boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
Kesselstahl 4mm dick, Auslegung der Brennkammer - Acumotte
Котельная сталь 4мм, Камера сгорания - Acumotte

 Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiety węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля


Wypożyczenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:



Dodatkowe opcje:/Additional options:/Zusätzliche Optionen:
/Дополнительные опции:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

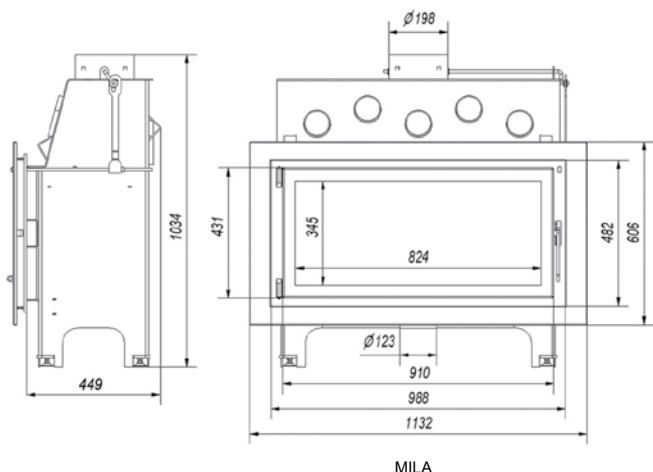

MILA



MILA/G/T

Pozostałe wersje wkładu:/Other versions of the fireplaces:



MILA



MILA/T



LUFT/9/100/C

/Sonstige Versionen des Kamineinsatzes:/Другие версии топок:



MILA/G



MILA/T/G

new



MBO



kW 15

200

~83%

500

CO 0,09%

°C 245

200

<kW< 6-19



Stal kotłowa, wyłożenie komory spalania - Acumotte
Boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
Kesselstahl dick, Auslegung der Brennkammer - Acumotte
Котельная сталь, Камера сгорания - Acumotte




Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля

Wypozażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:





Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

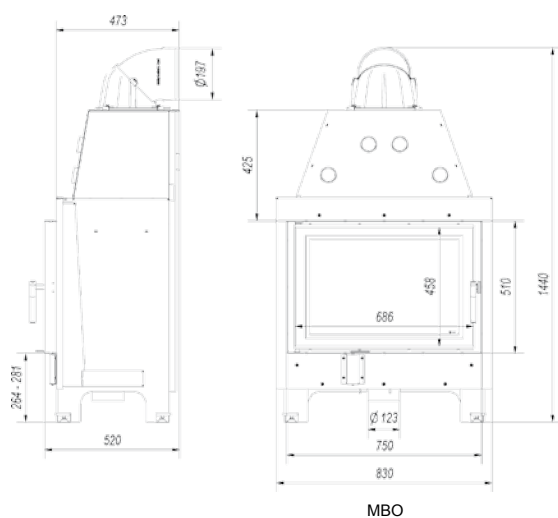

Pozostałe wersje wkładu:/Other versions of the fireplaces:
/Sonstige Versionen des Kamineinsatzes:/Другие версии топок:



MBO/L/BS



MBO/P/BS

ALA



ALA/GLASS

kW 11,4  200  ~75%


CO 0,14% **°C** 292  151

 350 **<kW>** 6-14

 Żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa 4mm, wyłożenie komory spalania - wermikulit
Grey cast iron class 200, 4 mm boiler steel, Combustion chamber lined with vermiculite
Graues Gusseisen Klasse 200, Kesselstahl 4mm dick, Auslegung der Brennkammer - Vermiculit
Чугун класс 200, Котельная сталь 4мм, Камера сгорания - вермикулит

 Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля


Wyposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:



Dodatkowe opcje:/Additional options:/Zusätzliche Optionen:
/Дополнительные опции:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

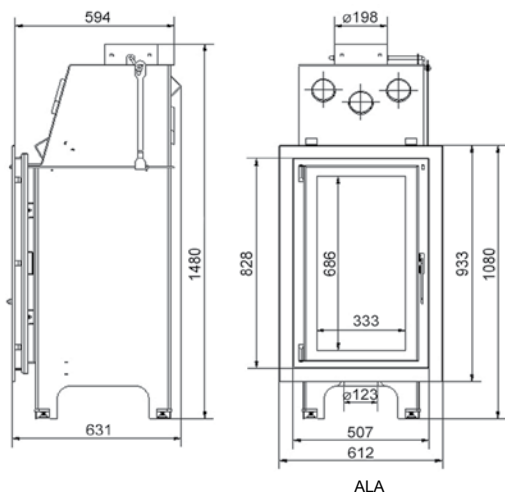

ALA





ALA

Pozostałe wersje wkładu:/Other versions of the fireplaces:
/Sonstige Versionen des Kamineinsatzes:/Другие версии топок:



ALA



BASIA



BASIA/GLASS

kW 12



200



~70%



500

CO

0,15%



370



128



<kW> 6,8-17



Stal kotłowa 4mm, wyłożenie komory spalania - Acumotte
4 mm boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
Kesselstahl 4mm dick, Auslegung der Brennkammer - Acumotte
Котелная сталь 4мм, Камера сгорания - Acumotte



Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiety węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля

Wyposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:





LUFT/9/80/B

BASIA



WWW.CSERVICE.EE

Pozostałe wersje wkładu:/Other versions of the fireplaces:
/Sonstige Versionen des Kamineinsatzes:/Другие версии топков:

Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:



BASIA

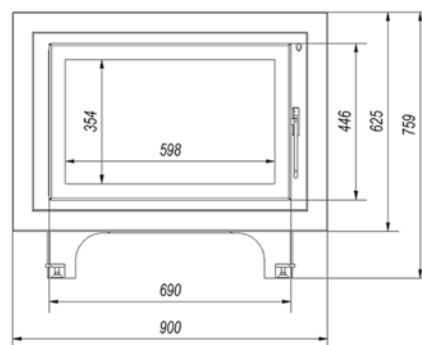

BASIA

Dodatkowe opcje:/Additional options:/Zusätzliche Optionen:/Дополнительные опции:





BLANKA/BETON

BLANKA

Pozostałe wersje wkładu:/Other versions of the fireplaces:/Sonstige Versionen des Kamineinsatzes:/Другие версии топок:



BLANKA/L/BS



BLANKA/P/BS



BLANKA/LP/BS



BLANKA



kW 8	 160	 ~78%
CO 0,1%	°C 285	 117
 300	<kW> 7,5-11	


 Stal kotłowa 4mm, wyłożenie komory spalania - Acumotte
 4 mm boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
 Kesselstahl 4mm dick, Auslegung der Brennkammer - Acumotte
 Котельная сталь 4мм, Камера сгорания - Acumotte

 Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
 Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
 Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
 Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля

Wypozażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

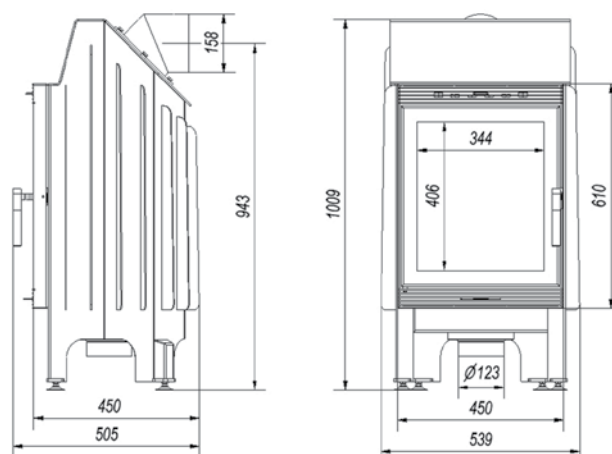

BLANKA

BLANKA 670/570



kW 11 180 ~81%

CO 0,09% **°C** 295 148

500 **<kW>** 7,1-14,5


Stal kotłowa 4mm, wyłożenie komory spalania - Acumotte
4 mm boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
Kesselstahl 4mm dick, Auslegung der Brennkammer - Acumotte
Котельная сталь 4мм, Камера сгорания - Acumotte

Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiety węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля

Wypozażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

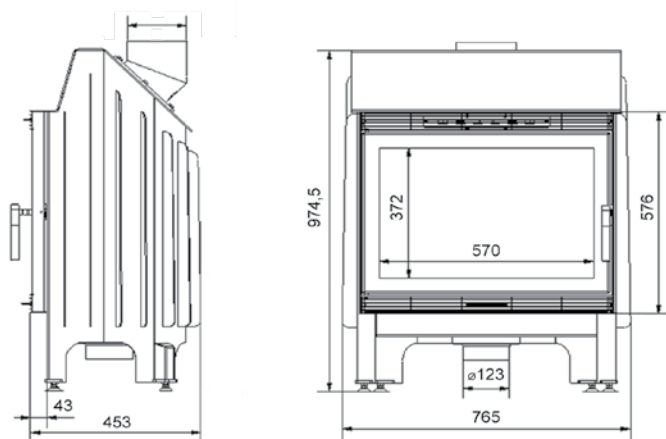

BLANKA/670/570



LUFT/6/40/B

Pozostałe wersje wkładu:/Other versions of the fireplaces:



BLANKA/670/570/L/BS



LUFT/6/40/B

BLANKA/670/570

/Sonstige Versionen des Kamineinsatzes:/Другие версии топок:



BLANKA/670/570/P/BS



BLANKA/670/570/LP/BS



LUFT/9/100/B

BLANKA

Pozostałe wersje wkładu:/Other versions of the fireplaces:/Sonstige Versionen des Kamineinsatzes:/Другие версии топок:



BLANKA/910



BLANKA 910



BLANKA/910/GLASS

kW 16  200  ~83%

CO 0,1% **°C** 330  185

 500 **<kW>** 7,5-21,5

 Stal kotłowa 4mm, wyłożenie komory spalania - Acumotte
4 mm boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
Kesselstahl 4mm dick, Auslegung der Brennkammer - Acumotte
Котельная сталь 4мм, Камера сгорания - Acumotte

 Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля


Wyposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:



Dodatkowe opcje:/Additional options:/Zusätzliche Optionen:
/Дополнительные опции:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

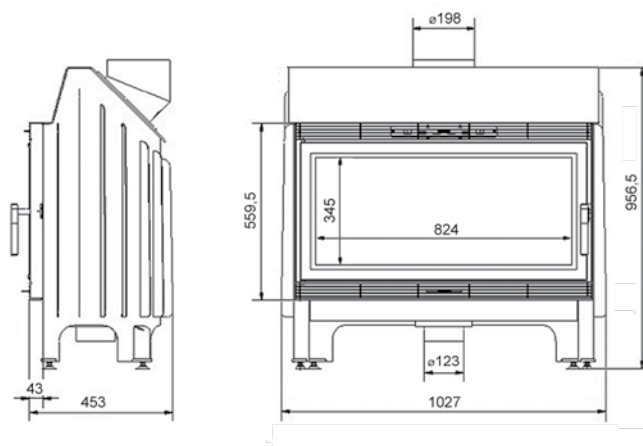

JAS



kW 7	 150	 ~71%	 400
CO 0,15%	°C 316	 61	<kW> 3,3-9,9


 Stal kotłowa, wyłożenie komory spalania - Acumotte
Boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
Kesselstahl dick, Auslegung der Brennkammer - Acumotte
Котельная сталь, Камера сгорания - Acumotte

 Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля

Wyposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

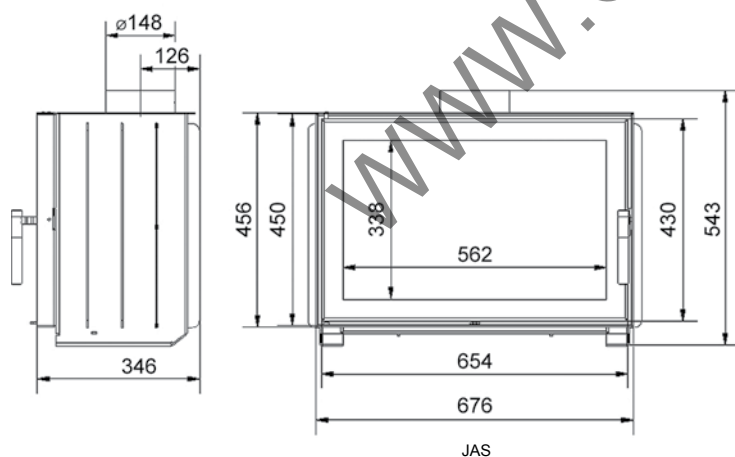



JAS

LUFT/9/60/B

ATENA



new

kW 12

150

~75%

350

CO 0,1%

°C 340

90

<kW> 8-16



Stal kotłowa, wyłożenie komory spalania - Acumotte
Boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
Kesselstahl dick, Auslegung der Brennkammer - Acumotte
Котельная сталь, Камера сгорания - Acumotte

Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля

Wypożalenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

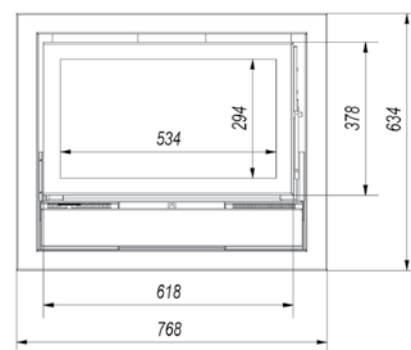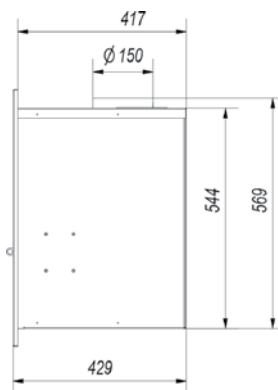

ATENA



ZIBI



kW 11



180



~80%

CO 0,1%



295



150

400

<kW< 4,5-14




Stal kotłowa 4mm, wyłożenie komory spalania - Acumotte
4 mm boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
Kesselstahl 4mm dick, Auslegung der Brennkammer - Acumotte
Котельная сталь 4мм, Камера сгорания - Acumotte




Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля

Wyposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

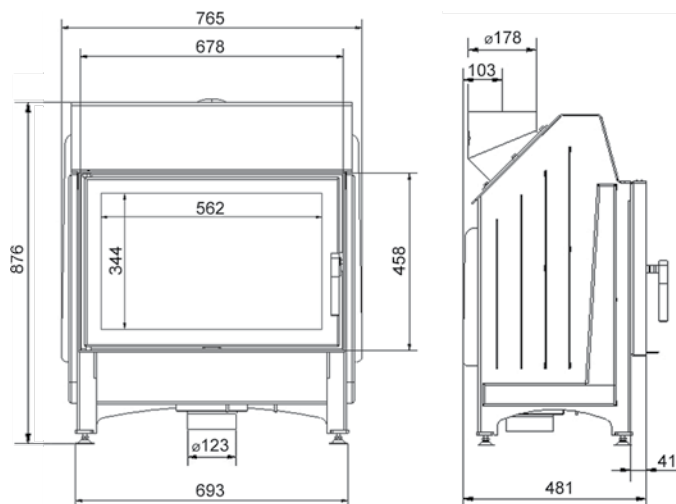

ZIBI



Pozostałe wersje wkładu:/Other versions of the fireplaces:



ZIBI/P/BS





ZIBI

LUFT/9/60/B

/Sonstige Versionen des Kamineinsatzes:/Другие версии топок:



ZIBI/L/BS



ZIBI/G



dodatkowa opcja
additional option
zusätzliche Option
дополнительный выбор



BLEND

NADIA 8 / NADIA 10



NADIA/8

NADIA/10

wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz - fi 125 mm,
z zamontowaną fabrycznie przepustnicą

built in external air inlet diameter 125 mm with installed trottle to adjust the air flow

Externerluftzufuhranschluss fi.125mm im Standard mit Luftschieber eingebaut

Встроенный патрубок допуска воздуха извне - диаметр 125 мм, с заслонкой

kW 7 11	200	~80% ~81%	300 350
CO 0,1% 0,1%	°C 245 285	110 134	<kW> 3-9 6-14,4



Stal kotłowa, wyłożenie komory spalania - Acumotte
Boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
Kesselstahl, Auslegung der Brennkammer - Acumotte
Котельная сталь, Камера сгорания - Acumotte



Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля


Wposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:




Dodatkowe opcje:/Additional options:/Zusätzliche Optionen:
/Дополнительные опции:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

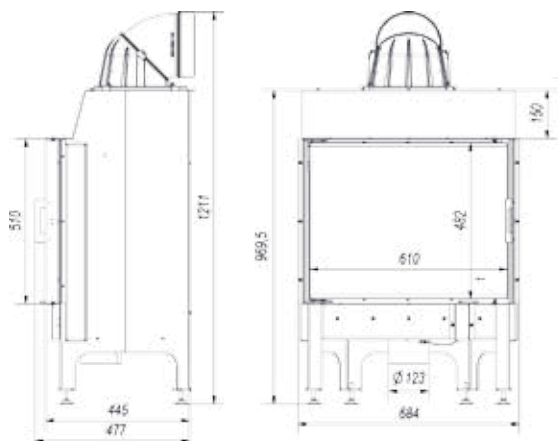

NADIA/10

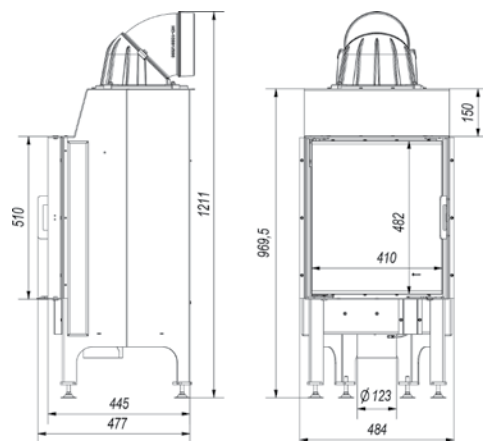

NADIA/8





LUFT/NL/80/B

NADIA/10

LUFT/NP/80/B


Pozostałe wersje wkładu:/Other versions of the fireplaces:/Sonstige Versionen des Kamineinsatzes:/Другие версии топок:



NADIA/10/G



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

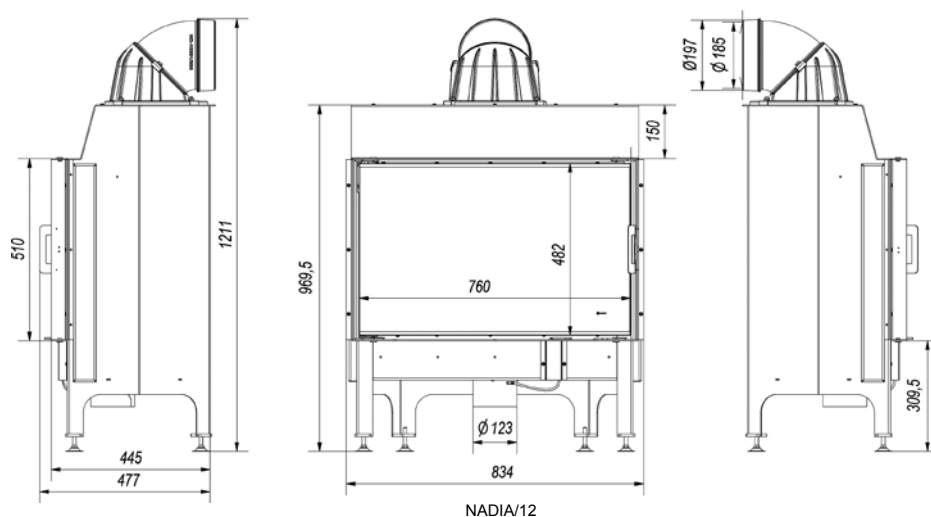

NADIA/12



NADIA 12



NADIA/12



wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz - fi 125 mm,
z zamontowaną fabrycznie przepustnicą
built in external air inlet diameter 125 mm with installed trottle to adjust the air flow
Externerluftzufuhranschluss fi.125mm im Standard mit Luftschieber eingebaut
Встроенный патрубок допуска воздуха извне - диаметр 125 мм, с заслонкой

kW	12	200	~81%	400
CO	0,08%	°C	245	158
				<kW> 8-16



Stal kotłowa, wyłożenie komory spalania - Acumotte
Boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
Kesselstahl, Auslegung der Brennkammer - Acumotte
Котельная сталь, Камера сгорания - Acumotte



Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiety węgla brunatnego
Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля

Wposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:




Dodatkowe opcje:/Additional options:/Zusätzliche Optionen:
/Дополнительные опции:





NADIA/14

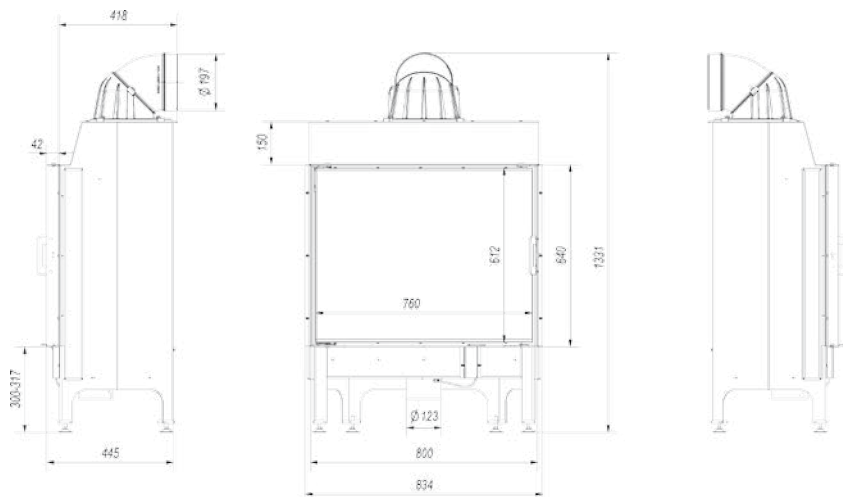

NADIA/13



NADIA/13



NADIA/14

built in external air inlet diameter 125 mm with installed trottle to adjust the air flow

Externerluftzufuhranschluss fi.125mm im Standard mit Luftschieber eingebaut

Встроенный патрубок допуска воздуха извне - диаметр 125 мм, с заслонкой

Diagram illustrating energy flows and conversion factors for a power plant:

- Top Row:**
 - kW:** 13 (top), 14 (bottom)
 - Icon:** A power plant with a red smokestack.
 - Values:** 200 (top), 200 (bottom)
 - Conversion:** ~82% (top), ~80% (bottom)
 - Icon:** A red double-headed arrow.
 - Values:** 400 (top), 500 (bottom)
- Bottom Row:**
 - CO:** 0,08% (top), 0,09% (bottom)
 - Icon:** A thermometer.
 - Values:** 240 (top), 245 (bottom)
 - Icon:** A power plant with a red smokestack.
 - Values:** 160 (top), 177 (bottom)
 - Icon:** A red double-headed arrow.
 - Values:** 7-16 (top), 6,5-17 (bottom)

 Stal kotłowa, wyłożenie komory spalania - Acumotte
Boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
Kesselstahl, Auslegung der Brennkammer - Acumotte
Котельная сталь, Камера сгорания - Acumotte



Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego
 Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
 Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
 Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля

Wyposażenie:/Equipment:/Ausstattung:/Оборудование:



Dodatkowe opcje:/Additional options:/Zusätzliche Optionen:
/Дополнительные опции:



Wymiary:/Dimensions:/Masse:/Размер:

